

PRO-SPRAY PRS40

SPRAY BODIES


Der mit einer grauen Kappe versehene PRS40 bietet zusammen mit dem revolutionären MP Rotator optimale Leistung

Key Benefits

- Modelle: Standrohrregner, 10cm, 15 cm, 30 cm
- Graue Kennungskappe für einfache Erkennung im Feld
- Innovative, ausrichtbare Spülkappe
- 15 cm und 30 cm Modelle werden werkseitig ohne Seiteneinlass geliefert und gewährleisten die ordnungsgemäße Installation mit Auslaufsperrventil
- Auslaufsperrventil für bis zu 4,3 m Höhe werkseitig vorinstalliert
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Betriebsdaten

- Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 7 Bar; 100 bis 700 kPa

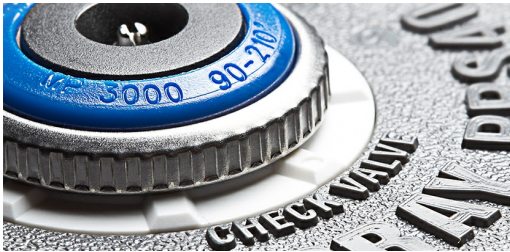

Models: Shrub, 4", 6", 12"
Pressure Regulation: 40 PSI



PROS-00-PRS40
Gesamthöhe: 11 cm
Regneranschluss: ½"



PROS-04-PRS40-CV
Gesamthöhe: 15,5 cm
Aufsteigerhöhe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm
Regneranschluss: ½"



PROS-06-PRS40-CV
Gesamthöhe: 22 cm
Aufsteigerhöhe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm
Regneranschluss: ½"



PROS-12-PRS40-CV
Gesamthöhe: 41 cm
Aufsteigerhöhe: 30 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm
Regneranschluss: ½"



PRO-SPRAY PRS40 - SPECIFICATION BUILDER

1 Model	2 Nozzle Options		3 Option
PROS-00-PRS40 2,8 bar druckregulierter Standrohrregner	MP1000-90	MP1000-210	(blank) No option
	MP1000-360	MP2000-90	
PROS-04-PRS40-CV 2,8 bar druckregulierter 10 cm (4") Versenkgrenner	MP2000-210	MP2000-360	R Factory-installed reclaimed body cap (<i>Shrub molded in purple</i>)
	MP3000-90	MP3000-210	
PROS-06-PRS40-CV 2,8 bar druckregulierter 15 cm (6") Versenkgrenner	MP3000-360	MP3500-90	F FloGuard Technology
	MPCORNER	MPLCS515	
PROS-12-PRS40-CV 2,8 bar druckregulierter 30 cm (12") Versenkgrenner	MPRCS515	MPSS530	F-R FloGuard Technology with reclaimed body cap
	MP800SR-90	MP800SR-360	
	MP815-90	MP815-210	
	MP815-360		

MERKMALE

	gut	besser	optimal für Sprühdüsen	optimal für MP Rotators
AUFSTEIGERHÖHE (cm)	5, 10, 15	Standrohrregner, 5, 7.5, 10, 15, 30	Standrohrregner, 10, 15, 30	Standrohrregner, 10, 15, 30
DRUCKREGULIERT (bar/kPa)	N/A	N/A	2.1/210	2.8/280
AUSSTATTUNG UND MERKMALE				
VORINSTALLIERTE DÜSE	5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A	N/A	N/A	N/A
KAPPENFARBE	schwarz	schwarz	braun	grau
AUSLAUFSPERRVENTIL	nachrüstbar	nachrüstbar oder werkseitig installiert	nachrüstbar oder werkseitig installiert	werkseitig installiert
GEWÄHRLEISTUNG	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
ERWEITERTE FUNKTIONEN				
GEHÄUSE	schlank	robust	robust	robust
RÜCKHOLFEDER	normal	sehr stark	sehr stark	sehr stark
LECKFREIE ABSTREIFDICHTUNG		✓	✓	✓
OPTIONALE KAPPE ZUR BRAUCHWASSERKENNUNG		✓	✓	✓
DRUCKREGULIERT			✓	✓
EINSATZBEREICHE				
RASEN	✓	✓	✓	✓
RASEN: HOHE MÄHHÖHE	✓	✓	✓	✓
STRÄUCHER: STANDROHRREGNER		✓	✓	✓
STRÄUCHER: HOHE VERSENKREGNER		✓	✓	✓
HAUSGÄRTEN	✓	✓	✓	✓
GEWERBLICHE GRÜNFLÄCHEN		✓	✓	✓
BEREICHE MIT HOHEM VERKEHRS-AUFKOMMEN		✓	✓	✓