

## RC2 Steuergerät

Die umfassende Lösung für Smart-Steuerungen

### Merkmale

#### Sorgenfreie Systeminstallation

- Zeitplanvorlagen für einfache Konfigurationen
- Quick-Pair-Technologie
- Wireless Access-Point für vollständigen Systemzugang ohne WLAN
- Mehrsprachig zum Einrichten in der Muttersprache

#### Nahtlose Fernverwaltung und -steuerung

- WLAN-Verbindung für die Verwaltung per Fernzugriff.
- Mit unserer kostenlosen Professional App können Sie Ihr Smartphone als Fernsteuerung nutzen, um eine einzelne Zone oder alle Zonen zu bewässern oder einen individuellen Zeitplan einzurichten
- Verwalten und überwachen Sie alle Bewässerungsereignisse und Warnungen in Echtzeit

#### Clever und verantwortungsbewusst

- Mit Wetterdaten aus dem Internet können Ihre Systemlaufzeiten täglich angepasst werden. Ihr Garten erhält genau das richtige Maß an Bewässerung und Sie sparen gleichzeitig bis zu 50 % an Wasser
- Die WaterSense-Zertifizierung und herausragende Programmierbarkeit unterstützen Sie dabei, auch die strengsten Wasserrestriktionen einzuhalten

#### Technische Daten

- 2,4 GHz WLAN-Router kompatibel mit WEP- und WPA-Sicherheitseinstellungen
- Kompatibel mit iOS 8.0 und Android 6 (Marshmallow) oder späteren Mobilgeräten
- Betriebstemperatur: -10 bis 65 °C
- Lagertemperatur: -40 bis 66 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: max. 95 % bei 4 °C bis 49 °C in einer nicht kondensierenden Umgebung
- Hauptventilsteuerung
- Vorinstalliertes Netzkabel
- 8-Stationen-Kapazität
- 3 Programme, 4 Startzeiten/Programm

#### Elektrische Kenndaten

- Erforderliche Eingangsspannung: 230 V~, 50-60 Hz, 0,14 A
- Ausgang: 24 V~, 50-60 Hz, 1,0 A max.

#### Hauptventil-/Pumpenstartrelais

- Keine externe unterbrechungsfreie Spannungsversorgung erforderlich. Der Permanentspeicher sichert die aktuelle Programmierung dauerhaft

#### Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

- 120 V Modelle: UL, FCC, ISED
- 230 V Modelle: CE, UKCA, ACMA RCM

#### Abmessungen


- Breite: 20,1 cm
- Höhe: 20,0 cm
- Tiefe: 9,0 cm

#### Modelle

- RC2-120V: 8-Stationen 120 VAC
- RC2-230V: 8-Stationen 230 VAC
- RC2-AUS: 8-Stationen Australien

#### Zubehör

- WR2-RFC: Regen-/Frostkombination
- WR2-48: Regen-/Frostkombination mit 48 Stunden Haltezeit
- RSD-BEX: Regensensor mit Verriegelungsbügel, Verlängerungskabel

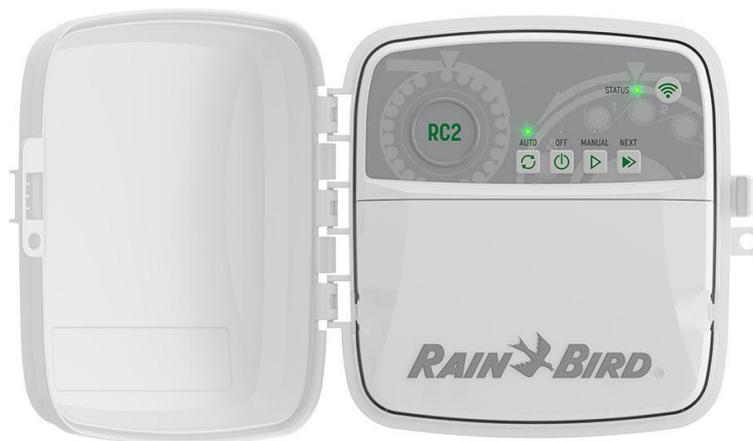

RC2